



Kompakt och elegant motorpaket för dubbelflyglig slaggrind Sats WS2S

Sats för motorisering av dubbel villagrind med varje blad upp till 2,2 m i bredd och 200 kg i vikt. Särskilt lämplig för grindar i trä, metall och PVC.

Nyhet:

Kompatibilitet med MhouseKit PF, sats för solenergi, för att motorisera grindar utan behov av anslutning till elnätet, även på avlägsna och svårtillgängliga platser.

Ny design för tillbehören.

Kompakt och snabb: WS2S är idealisk för grindar med stora grindstolpar, tack vare den ledade motorarmen. Motorpaketets mjuka och precisa rörelser gör det lämpligt för motorisering av de mest påkostade grindmiljöer.

Exakt: mekaniskt gränsläge för öppning och stängning.

Ingen väntetid framför grinden: bara 10 sekunder för att öppna och stänga (under perfekta installationsförhållanden).

Extra säker tack vare lågspänningsanslutningar (24 V), säkerhetstillbehör och kraftdetektering.

Automatisk programmering: WS2S beräknar automatiskt de mest gynnsamma driftsvärdena för varje grind.

Självdagnostiskt system identifierar och meddelar omedelbart anslutningsfel och funktionsstörningar.

Modulärt styrkort med inbyggd mottagare

- 2 hastigheter
- Tidsbegränsad och justerbar automatisk stängningsfunktion
- Programmering av nya sändare (upp till 150 st.)
- Justerbar partiell öppningsfunktion
- Paustidsjustering
- Hinderkänslighetsjustering
- Automatisk igenkänning av säkerhetsanordningar (NC, NO, 8.2 kohm), om installerade.

Snabb frikoppling av motor för manuell grinddrift.

Inget driftsavbrott: buffertbatterierna garanterar upp till tio öppningar och stängningar vid strömavbrott (tillbehör).

Varje WS2S-sats innehåller:



1 WS1SC Elektromekanisk kuggväxelmotor med styrenhet för styrning av två motorer och med variabel kodmottagare (433,92 MHz)

1 WS1SK Elektromekanisk kuggväxelmotor utan styrenhet

Krökta motorarmar, tre frikopplingsnycklar, mekaniskt stopp för öppning och stängning, samt monteringsplattor ingår.



2 GTX4 Kodsändare 433,92 MHz, med 4 tangenter. Praktiskt väggfäste ingår i satsen.



PH100 Ett par väggmonterade autosynkroniserade fotoceller.



FL100 Justerbart blinkande ljus, med inbyggd antenn.

Valfria tillbehör



PF Solenergisats.

PBC Batteriladdare och strömkälla, för PF.



DS1 Digital handsändare med PIN-kod.



KS100 Nyckelstyrd tvåläges (öppna/stanna) omkopplare med ett par nycklar.



PT50 Två stolpar, 485 mm, inklusive ett par fotoceller.

PT100 Två stolpar, 945 mm, inklusive två par fotoceller.






EL1 Elektriskt låsgränssnitt, 12 V.



PR1 Buffertbatteri för nödkraftförsörjning.

Installation

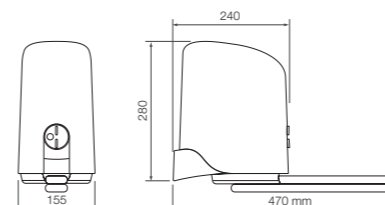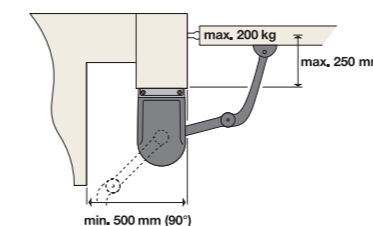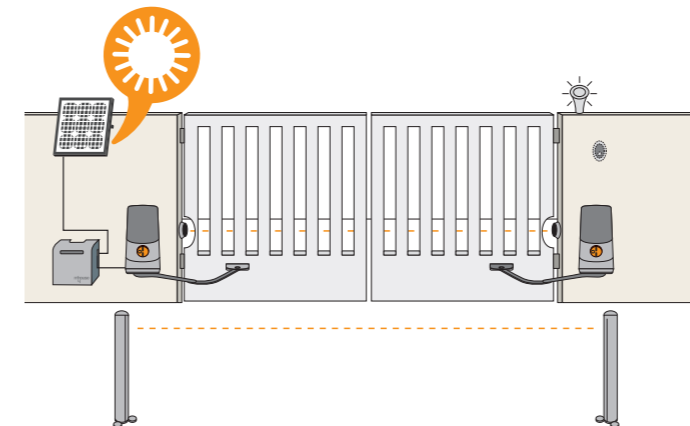

Tekniska data

Strömförsörjning	230 V AC
Effekt	100 W
Vridmoment	360 Nm
Hastighet	11-17 %/s
IP-klass	54
Vikt	6,2 kg
Certifiering	CE

För uppdaterad och fullständig information, se produktens tekniska manual.

Förpackningsdata

Förpackningsdimensioner	760x200x430 mm
Förpackningsvikt	18 kg
Per pall	17 pz
EAN-kod	8032595792734

Förpackningens innehåll kan variera; konsultera handlarern.



ÅF: ACT AB Tel: 036-30 75 E-post: info@act-ab.se Hemsida: www.act-ab.se

